


Datenblatt zu 0168 27 17 39 Reduziernippel

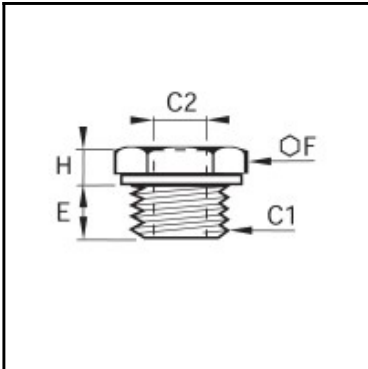

Beschreibung

Armaturen Messing, Reduziernippel, Außen-/Innengewinde, G3/4" - G3/8"

Für die Verbindung von 2 Verschraubungen mit einem Innen- und einem Außengewinde mit unterschiedlicher Gewindegröße. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

Details

C1:	G3/4"
C2:	G3/8"
E:	12
F:	32
H:	9,5
max. Betriebsdruck in bar:	250
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,085

Abmessungen

C1:	G3/4"
C2:	G3/8"
E:	12
F:	32
H:	9,5