


Datenblatt zu 1805 16 18 Gerader Einschraubanschluss

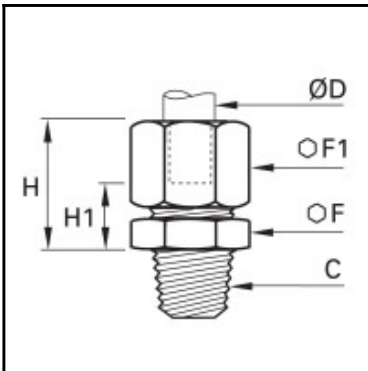

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Gerader Einschraubanschluss, 16 mm - NPT3/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 16 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	16 mm
C:	NPT3/8"
F:	24
F1:	27
H max:	28,5
H1:	9,5
max. Betriebsdruck in bar:	80
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
Werkstoff Klemmring:	Edelstahl 316l
Werkstoff Überwurfmutter:	Edelstahl 316l
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,087

Abmessungen

ØD:	16 mm
C:	NPT3/8"
F:	24
F1:	27
H max:	28,5
H1:	9,5