


**Datenblatt zu 1806 12 00 Gerader Schlauchverbinder**

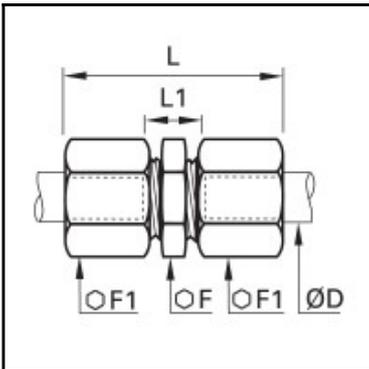

**Beschreibung**

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Gerader Schlauchverbinder, 12 mm - 12 mm

Für die Verbindung zweier Rohre im 180° Winkel. Erhältlich von 4 bis 16 mm Außendurchmesser.

**Details**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ØD:                        | 12 mm          |
| F:                         | 19             |
| F1:                        | 22             |
| L max:                     | 47             |
| L1:                        | 13             |
| max. Betriebsdruck in bar: | 80             |
| Werkstoff Gehäuse:         | Edelstahl 316l |
| Werkstoff Klemmring:       | Edelstahl 316l |
| Werkstoff Überwurfmutter:  | Edelstahl 316l |
| min. Temperatur in °C:     | -60            |
| max. Temperatur in °C:     | 250            |
| RoHS konform:              | Ja             |
| Gewicht in Kg:             | 0,085          |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| ØD:    | 12 mm |
| F:     | 19    |
| F1:    | 22    |
| L max: | 47    |
| L1:    | 13    |