


Datenblatt zu 1814 10 17 Gerader Einschraubanschluss

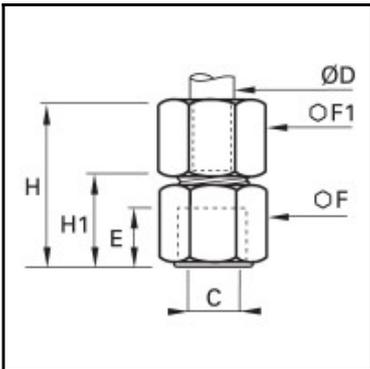

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Gerader Einschraubanschluss, 10 mm - G3/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 16 mm Außendurchmesser, mit zylindrischem Gewinde. Erhältlich von 4 bis 16 mm Außendurchmesser und G-Gewinde.

Details

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
E:	11,5
F:	22
F1:	19
H max:	38,5
H1:	22
max. Betriebsdruck in bar:	80
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316I
Werkstoff Klemmring:	Edelstahl 316I
Werkstoff Überwurfmutter:	Edelstahl 316I
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,064

Abmessungen

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
E:	11,5
F:	22
F1:	19
H max:	38,5
H1:	22