


Datenblatt zu 1820 10 22 Gerader Einschraubstutzen

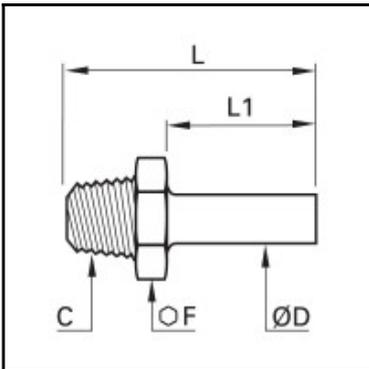

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Gerader Einschraubstutzen, 10 mm - NPT1/2"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichtring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 6 bis 16 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	10 mm
C:	NPT1/2"
F:	22
L:	41
L1:	20
max. Betriebsdruck in bar:	80
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,06

Abmessungen

ØD:	10 mm
C:	NPT1/2"
F:	22
L:	41
L1:	20