


## Datenblatt zu 1820 12 18 Gerader Einschraubstutzen

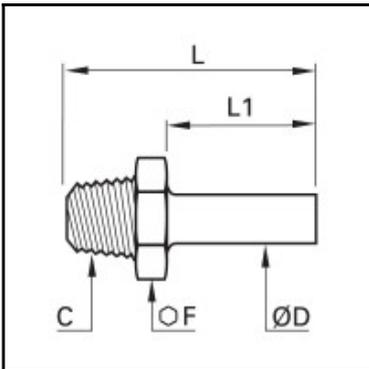

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Gerader Einschraubstutzen, 12 mm - NPT3/8"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichtring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 6 bis 16 mm Außendurchmesser.

### Details

ØD:	12 mm
C:	NPT3/8"
F:	19
L:	36,5
L1:	20
max. Betriebsdruck in bar:	80
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,028

### Abmessungen

ØD:	12 mm
C:	NPT3/8"
F:	19
L:	36,5
L1:	20