


## Datenblatt zu 1866 06 10 Reduzierstück

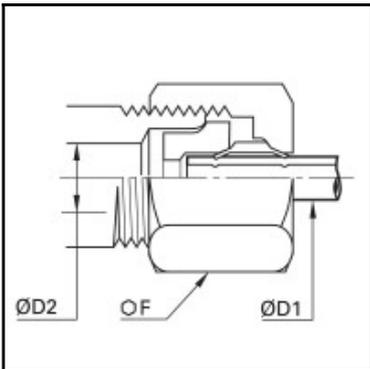

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Reduzierstück für Klemmverschraubungen, 6 mm - 10 mm

Für die Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser. Einfach Montage. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

### Details

ØD1:	6 mm
ØD2:	10 mm
F:	19
max. Betriebsdruck in bar:	80
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
Werkstoff Klemmring:	Edelstahl 316l
Werkstoff Überwurfmutter:	Edelstahl 316l
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,027

### Abmessungen

ØD1:	6 mm
ØD2:	10 mm
F:	19