


Datenblatt zu 0400 04 10 Kugelhahn

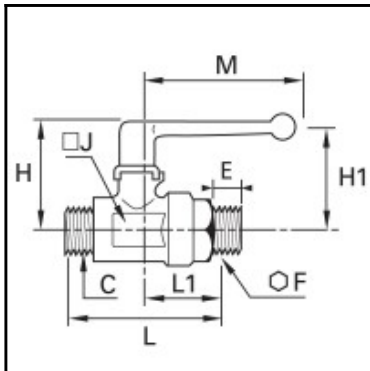

Beschreibung

Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Kugelhahn, Messing vernickelt, NW 4, G1/8"

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes durch eine einfache 1/4-Umdrehung des Schaltgriffes.

- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G1/8"
E:	7
F:	14
H:	35
H1:	29
J:	14
L:	45
L1:	25
M:	48
Nennweite in mm:	4
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,094

Abmessungen

C:	G1/8"
E:	7
F:	14
H:	35
H1:	29
J:	14
L:	45
L1:	25
M:	48