


Datenblatt zu 0402 40 48 Kugelhahn

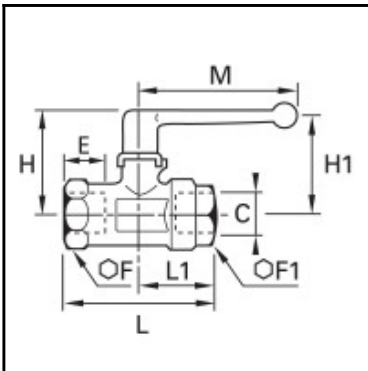

Beschreibung

Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Kugelhahn, Messing vernickelt, NW 40, G2"

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes durch eine einfache 1/4-Umdrehung des Schaltgriffes.

- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G2"
E:	26
F:	70
F1:	70
H:	104
H1:	-
L:	122
L1:	61
M:	190
Nennweite in mm:	40
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	2,614

Abmessungen

C:	G2"
E:	26
F:	70
F1:	70
H:	104
H1:	-
L:	122
L1:	61
M:	190