

Datenblatt zu 0439 10 17 Kugelhahn



Beschreibung


Kugelhähne Messing, 3/2-Wege-Kugelhahn mit Entlüftung, abschließbar, Messing vernickelt, NW 10, G3/8"

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes durch eine einfache 1/4-Umdrehung des Schaltgriffes. Das System wird beim Schließen entlüftet.

- voller Durchfluss
- optimale Dichtung durch Ausgleichs-"O"-Ringe
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G3/8"
E:	12
F:	24
F1:	24
H:	60
H1:	55
L:	59
L1:	31
M:	69
T:	2
Nennweite in mm:	10
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Platte für Schloss:	Stahl verzinkt
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,46

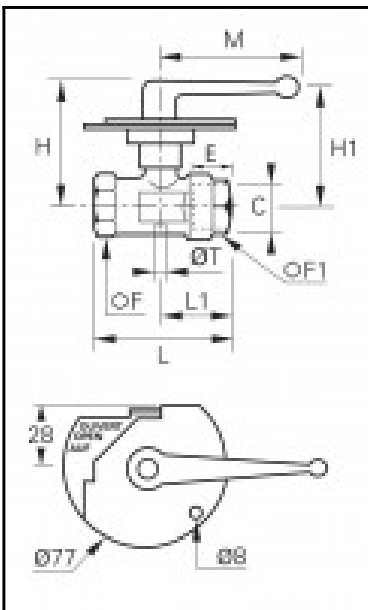

Abmessungen

C:	G3/8"
E:	12
F:	24
F1:	24
H:	60
H1:	55
L:	59
L1:	31
M:	69
T:	2