


Datenblatt zu 4021 56 14WP2 Kugelhahn

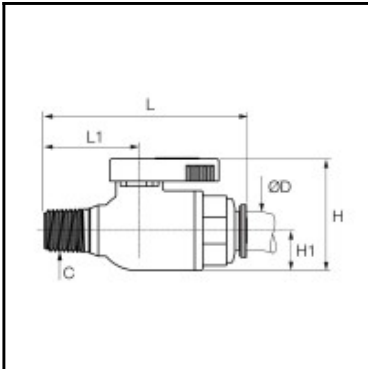

Beschreibung

Kugelhähne LIQUIFIT, 2/2-Wege-Kugelhahn LIQUIfit®, 1/4" - 1/4 NPT"

Freier Durchgang.

Selbstreinigende Kugel mit freiem Durchfluss gewährt dauerhaft saubere Leitungen

Carstick®-Fittings sind absolut widerstandsfähig gegen Druckstöße

Chemisch neutrales Polymer für mechanische Belastbarkeit und thermische und chemische Beständigkeit
FDA, NSF 51, treffen WQA (Water Quality Association) Anforderungen.

Details

ØD:	1/4"
C:	1/4 NPT"
Werkstoff Dichtung:	EPDM
Werkstoff Gehäuse:	Polypropylen mit glasfasern
Werkstoff Schaltgriff:	Polyamid
Werkstoff Schaltwelle:	Polysulfon
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,029

Abmessungen

ØD:	1/4"
C:	1/4 NPT"