


## Datenblatt zu 4902 20 27 Kugelhahn

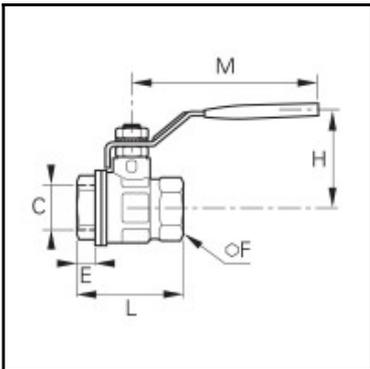

### Beschreibung

Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Standard-Kugelhahn, Messing vernickelt, NW 20, G3/4"

Ermöglicht das Schließen und Öffnen eines Fluid-Kreislaufes. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

### Details

C:	G1/2
E:	11
F:	25
H:	43
L:	50
M:	100
Nennweite in mm:	15
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Dichtung:	PTFE
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Stahl kunststoffummantelt
Werkstoff Schaltwelle:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	170
Material:	Messing vernickelt
RoHS konform:	Ja

### Abmessungen

C:	G1/2
E:	11
F:	25
H:	43
L:	50
M:	100