


Datenblatt zu 0136 14 17 Gewindetülle

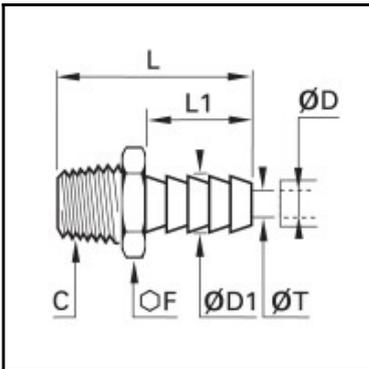

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Gewindetülle für flexible Schläuche, Außengewinde, R3/8" - 14 mm

Für die schnelle Verbindung eines Polyamid-Rohres und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 13 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	14 mm
ØD1:	12 mm
ØD2:	12,7 mm
C:	R3/8"
F:	17
L:	36,5
L1:	20
T:	10
max. Betriebsdruck in bar:	250
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	150
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,023

Abmessungen

ØD:	14 mm
ØD1:	12 mm
ØD2:	12,7 mm
C:	R3/8"
F:	17
L:	36,5
L1:	20
T:	10