


Datenblatt zu 0209 17 00 Verschlusschraube

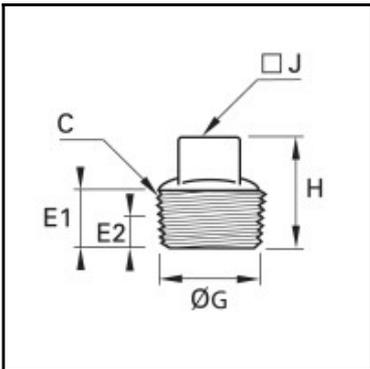

Beschreibung

Gewindestopfen, Verschlusschraube mit Außenvierkant, R3/8"

Gewindestopfen. Montage mit einem Vierkantschlüssel. Mit konischem Gewinde erhältlich.

Details

| | |
|----------------------------|---------|
| C: | R3/8" |
| E1: | 10 |
| E2 min: | 5,1 |
| E2 max: | 7,7 |
| G: | 16,66 |
| H: | 20 |
| J: | 10 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 250 |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing |
| min. Temperatur in °C: | -40 |
| max. Temperatur in °C: | 150 |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,025 |

Abmessungen

| | |
|---------|-------|
| C: | R3/8" |
| E1: | 10 |
| E2 min: | 5,1 |
| E2 max: | 7,7 |
| G: | 16,66 |
| H: | 20 |
| J: | 10 |