


**Datenblatt zu 0669 19 27 Handschiebeventil**

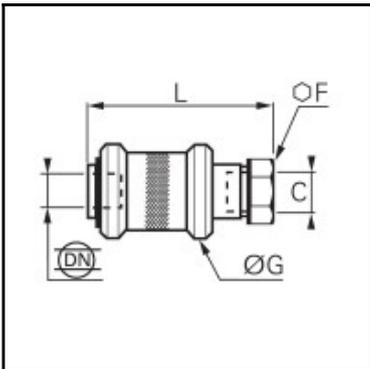

**Beschreibung**

Manuell betätigte Ventile, 3/2-Handschiebeventil, NW 19, G3/4"

Handschiebeventil, Muffe/Muffe, mit G-Gewinde:

- Kompakte, leichte Ausführung
- Durch Betätigen des Handschiebers wird die Zugangsleitung abgesperrt und gleichzeitig die Abgangsleitung entlüftet.

**Details**

C:	G3/4"
F:	32
G:	50
L:	83
Nennweite in mm:	19
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Schieberhülse:	Aluminium behandelt
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,324

**Abmessungen**

C:	G3/4"
F:	32
G:	50
L:	83