


Datenblatt zu 0676 00 17 Drosselventil-Schalldämpfer

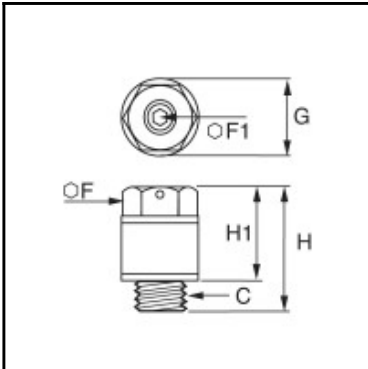

Beschreibung

Drosselventil-Schalldämpfer aus Polymer, Technisches Polymer, G3/8"

Wird am Ausgang des Wegeventils platziert und ermöglicht es, die Abluftgeschwindigkeit sowie die Geschwindigkeit des Zylinderkolbens zu regulieren.

Details

C:	G3/8"
F:	20
F1:	6
G:	24
H:	38
H1:	30
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Gewindestück:	Technisches Polymer
Werkstoff Schalldämpfer:	Polyethylen
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,018

Abmessungen

C:	G3/8"
F:	20
F1:	6
G:	24
H:	38
H1:	30