
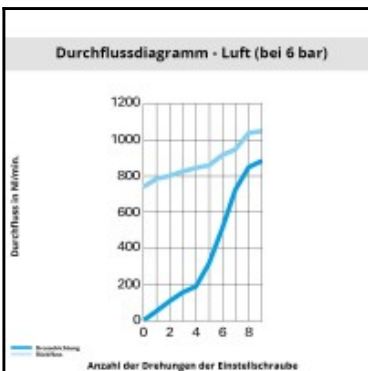


## Datenblatt zu 7665 08 13 Drosselventil

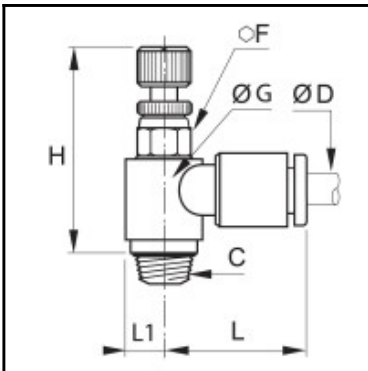

### Beschreibung

Drosselventile Kunststoff, Miniatur-Abluft-Drosselventil aus Polymer, 8 mm - R1/4"

Drosselrückschlagverschraubung, Kunststoffausführung:

- schwenkbare Miniaturausführung mit Blitzanschluss, R- oder NPT-Gewinde
- hervorstehende Einstellschraube zur Abluftdrosselung
- präzise und progressive Regulierung des Durchflusses
- die Sicherungskontermutter garantiert die Stabilität der Einstellung
- durch die Schwenkbarkeit äußerst flexibel einsetzbar
- durch die geringen Abmessungen extrem platzsparend montierbar, insbesondere für Zylinder mit kleinem Durchmesser geeignet

### Details

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| ØD:                        | 8 mm                |
| C:                         | R1/4"               |
| F:                         | 16                  |
| G:                         | 19                  |
| H min:                     | 25                  |
| H max:                     | 29                  |
| L:                         | 27,5                |
| L1:                        | 9,5                 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 10                  |
| Dichtbeschichtung:         | PTFE                |
| Werkstoff Dichtung:        | NBR                 |
| Werkstoff Einstellspindel: | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Gehäuse:         | Technisches Polymer |
| Werkstoff Kontermutter:    | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Zahnscheibe:     | Edelstahl           |
| max. Temperatur in °C:     | 70                  |
| RoHS konform:              | Ja                  |
| Gewicht in Kg:             | 0,033               |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| ØD:    | 8 mm  |
| C:     | R1/4" |
| F:     | 16    |
| G:     | 19    |
| H min: | 25    |
| H max: | 29    |
| L:     | 27,5  |
| L1:    | 9,5   |