

## Datenblatt zu 7680 08 10 Drosselventil



### Beschreibung



Drosselventile Metall, Kompaktes Drosselventil aus Metall, 8 mm - G1/8"

Drosselrückschlagverschraubung, Metallausführung:

- mit Blitzanschluss, speziell an Schweißzangen angepaßt
- hervorstehende Einstellschraube zur Abluftdrosselung
- Die Sicherungskontermutter garantiert die Stabilität der Einstellung
- Präzise und progressive Regulierung des Durchflusses
- äußerst robuste, langlebige Ausführung
- mit Messinggehäuse und dadurch sehr gut für den Einsatz in aggressivem Umfeld (Temperatur, Funkenflug, Korrosion) geeignet

### Details

ØD:	8 mm
C:	G1/8"
E:	5
F:	13
H min:	39
H max:	44
J:	7,5
L:	24,5
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Einstellspindel:	Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering:	Messing vernickelt
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,047

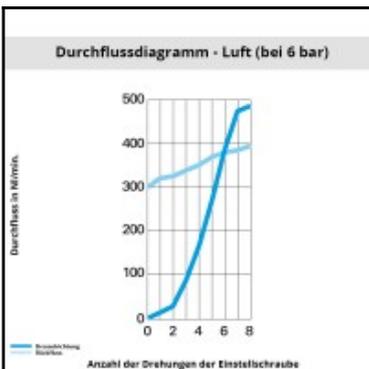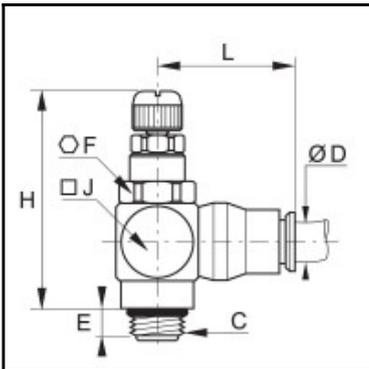

### Abmessungen

ØD:	8 mm
C:	G1/8"
E:	5
F:	13
H min:	39
H max:	44
J:	7,5
L:	24,5