

Datenblatt zu 7770 12 00 Drosselventil



Beschreibung


Drosselventile Kunststoff, Drosselventil für Reiheneinbau, unidirektional, 12 mm - 12 mm

Drosselrückschlagverschaubung, Kunststoffausführung, für den Leitungseinbau:

- mit Blitzanschluss, uni-direktional
- Schutz gegen Falscheinstellung durch Sicherungskontermutter
- leichte, kompakte Ausführung, einfach zu montieren
- vielfältig einsetzbar

Details

ØD:	12 mm
F:	14
H min:	59
H max:	67,5
K:	28
L:	85
L1:	35
N:	27,5
N1:	20
T:	4,2
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Einstellspindel:	Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,132

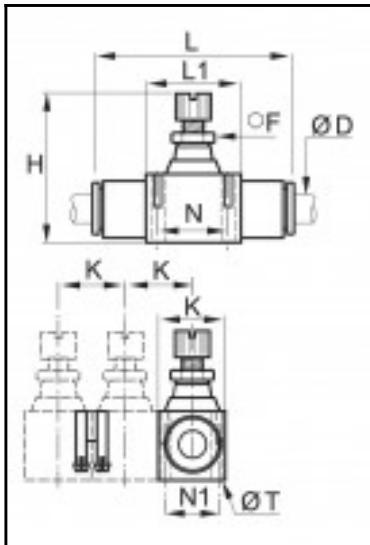

Abmessungen

ØD:	12 mm
F:	14
H min:	59
H max:	67,5
K:	28
L:	85
L1:	35
N:	27,5
N1:	20
T:	4,2

