


Datenblatt zu 7800 06 19 Ventil

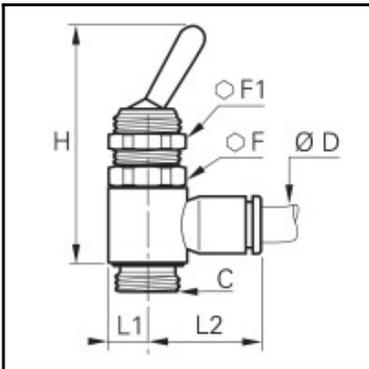

Beschreibung

Manuell betätigte Ventile, 3/2-Zuluft-Wegeventil mit Kipphebel, 6 mm - M5x0,8

3/2-Wegeventil mit Kipphebel und Blitzanschluss (Zuluftdrosselung):

- ermöglicht durch einfaches Umschwenken des Hebels jederzeit eine Entlüftung der Abgangsleitung
- vollständig drehbarer Kipphebel, wodurch mehrere Ventile nebeneinander montiert werden können
- der gekammerte O-Ring und der Blitzanschluss gewährleisten eine sofortige Einsatzbereitschaft
- der Einbau in Zylinder wird empfohlen. Eine Montage auf Verteilerblöcke ist jedoch auch möglich
- G- und metrische Gewinde

Details

ØD:	6 mm
C:	M5x0,8
F:	14
F1:	14
H:	55
L1:	7
L2:	18,5
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Einstellspindel:	Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,032

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	M5x0,8
F:	14
F1:	14
H:	55
L1:	7
L2:	18,5