


Datenblatt zu 7822 00 21 Drosselventil

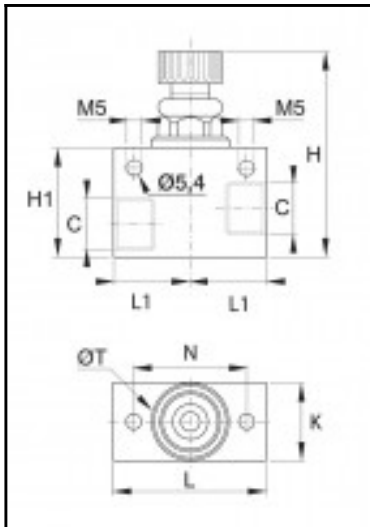

Beschreibung

Drosselventile Metall, Drosselventil für Reiheneinbau aus Edelstahl, bidirektional, G1/2" - G1/2"

Edelstahl-Drosselverschraubung, bi-direktional:

- für Leitungseinbau
- mit großer Einstellschraube und Sicherungskontermutter zum Schutz gegen Falscheinstellung
- Reguliert den Durchfluss in beide Richtungen. Zu- und Abluft werden gedrosselt, keine Rückschlagfunktion.
- insbesondere für den Einsatz im Lebensmittelbereich und im Halbleitersektor sowie in aggressivem Umfeld geeignet
- für alle mit FKM- und PTFE-Dichtungen verträgliche Medien

Details

C:	G1/2"
H min:	76
H max:	87
H1:	40
K:	30
L:	60
L1:	30
N:	42
T:	30
Durchfluss l/min:	97
Nennweite in mm:	12
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Dichtung:	FKM
Werkstoff Einstellspindel:	Edelstahl 316l
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
Werkstoff Kugelsitz:	PTFE
Werkstoff Schaltgriff:	Edelstahl 316l
Werkstoff Schaltwelle:	Edelstahl 316l
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	120
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,266

Abmessungen

C:	G1/2"
H min:	76
H max:	87
H1:	40
K:	30
L:	60
L1:	30
N:	42
T:	30