


Datenblatt zu 7960 05 06 Stecknippel

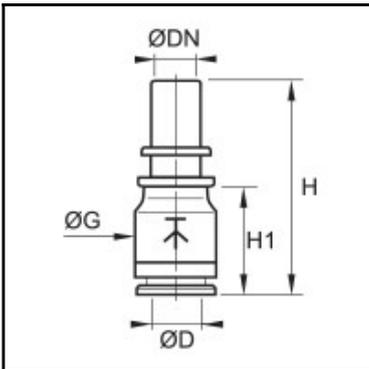

Beschreibung

Funktionskupplungen, Stecknippel mit Push-In Anschluss, NW 5, 6 mm

Stecknippel mit LF3000-Anschluss:

- für die Verwendung mit Legris Funktionskupplungen
- zur Isolierung eines Kreislafes, ohne die gesamte Anlage entlüften zu müssen
- die Verbindung ist gewährleistet, sobald Körper und Stecknippel einrasten
- kompakt und leicht

Details

ØD:	6 mm
G:	13,5
H:	36,5
H1:	17,5
Nennweite in mm:	5
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,007

Abmessungen

ØD:	6 mm
G:	13,5
H:	36,5
H1:	17,5