


Datenblatt zu 7961 05 13 Stecknippel

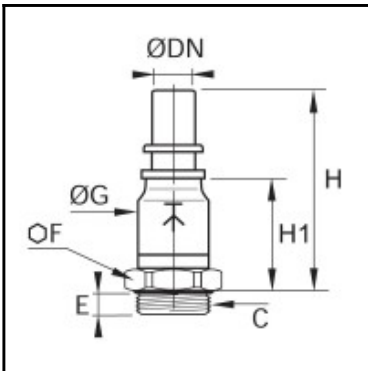

Beschreibung

Funktionskupplungen, Stecknippel mit Außengewinde, NW 5, G1/4"

Stecknippel mit G-Gewinde:

- für die Verwendung mit Legris Funktionskupplungen
- zur Isolierung eines Kreislaufer, ohne die gesamte Anlage entlüften zu müssen
- die Verbindung ist gewährleistet, sobald Körper und Stecknippel einrasten
- kompakt und leicht

Details

C:	G1/4"
E:	5,5
F:	16
G:	13,5
H:	46
H1:	27
Nennweite in mm:	5
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,019

Abmessungen

C:	G1/4"
E:	5,5
F:	16
G:	13,5
H:	46
H1:	27