

Datenblatt zu 60001-61-6 Variacor Drehgelenk




Beschreibung

Variacor Drehgelenk, G 3/8" innen x G 3/8" außen

Variacor Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge.
Das Drehgelenk ist 90° schwenkbar und 360° drehbar.
Kein Abknicken des luftführenden Schlauchs.
Entlastung des Handgelenks.
Geringer Druckabfall.
Anschluss direkt am Werkzeug möglich.

Details

max. Betriebsdruck in bar:	10
Gewicht in Kg:	0,126

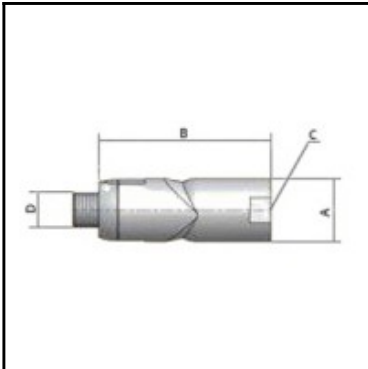

Abmessungen

Anschluss 1:	Außengewinde G 3/8"
Anschluss 2:	Innengewinde G 3/8"
a in mm:	29,5
b in mm:	82

