


Datenblatt zu 20PHH753 Impulsschrauber

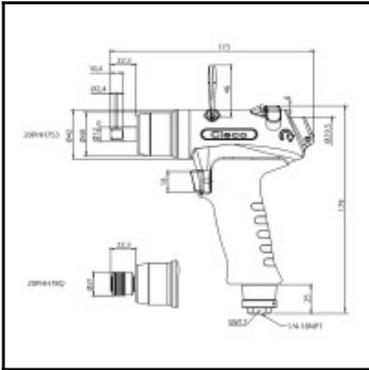

Beschreibung

Impulsschrauber, nicht abschaltend, 3/8" Vierkant, Drehmoment 20 Nm, Leerlaufdrehzahl 7.500 U/min., Luftzufuhr von unten

Nicht abschaltender Impulsschrauber. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung. Schnellwechselfutter 7/16" als Zubehör erhältlich.

Details

Abtrieb:	3/8" Vierkant
Drehmoment in Nm:	20
Leerlaufdrehzahl U/min:	7.500
Luftzufuhr:	unten
Länge in mm:	173
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m³/min:	0,35
Schraubengröße:	M7
Schall im Leerlauf dB(A):	< 76
Vibrationen (m/s²):	< 1,8
Schlauchgröße:	Innen-Ø 3/8" (Ø 9,5 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 1/4" NPT
Gewicht in Kg:	0,84

Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	21
Länge in mm:	173