


Datenblatt zu 6882 04 06 Winkel-Steckanschluss

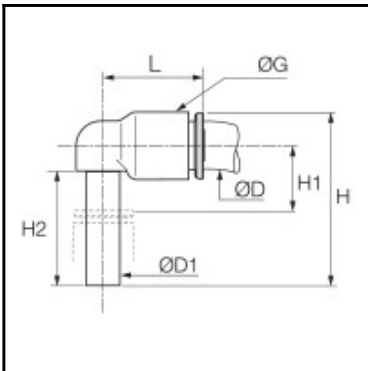

Beschreibung

Winkel-Steckanschlüsse CleanFit®, Biobasierte Rohstoffe, 4 mm, 6 mm

Für die Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel zu einem anderen Blitzanschluss oder einer Patrone
Robuste Öko-Konzeption, Ästhetik und eine sehr hohe Reinheitsstufe ermöglichen eine bessere Integration
Luftdichte, antistatische Verpackung
Garantiert einen störungsfreien Durchfluss
Kontrolle der Dichtigkeit bei 100%, einmalige Datierung zur Garantie der Qualität und Rückverfolgbarkeit
ASTM G93-03 B 300, ISO 15001, VDI 2083
Kompatibel mit den Verordnungen CGA G4.1 und Richtlinie 93/42/EWG

Details

ØD:	4 mm
ØD1:	6 mm
G:	10,5
H:	26,5
H1:	7
H2:	17
L:	16,5
max. Betriebsdruck in bar:	15
Werkstoff Dichtung:	EPDM
Werkstoff Gehäuse:	Biobasierte Rohstoffe
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	95
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Biobasierte Rohstoffe
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,002

Abmessungen

ØD:	4 mm
ØD1:	6 mm
G:	10,5
H:	26,5
H1:	7
H2:	17
L:	16,5