


Datenblatt zu AG-38-38 Schnellkupplung, Edelstahl

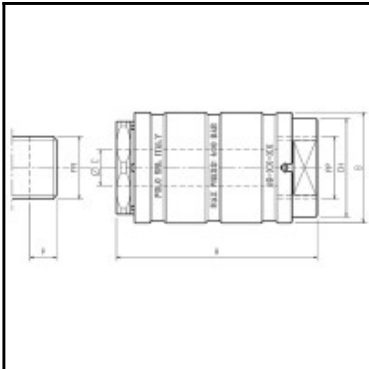

Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang für Außengewinde und geformte Teile, 3/8" G, bis 400 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für Außengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- freier Durchgang
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von Vakuum bis 400 bar (Angaben für Vakuumdrücke auf Anfrage)

Details

max. Betriebsdruck in bar:	400
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss Beschreibung:	für 3/8" Außengewinde
Anschlussart:	für 3/8" Außengewinde
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,2
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuumtauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	67,5
B mm:	38
ØC mm:	8,5
CH mm:	29
FA mm:	3/8"
FP mm:	3/8"
P mm:	10,5