


Datenblatt zu IG-12-12 Schnellkupplung, Edelstahl

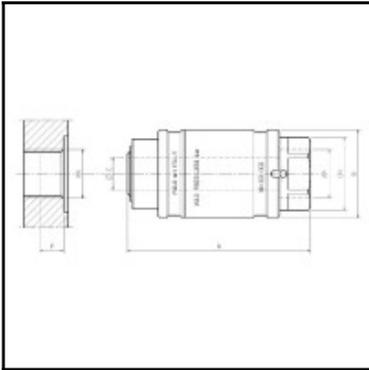

Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang für Innengewinde und geformte Teile, 1/2" G, bis 350 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für Innengewinde und geformte Teile
- Einhandbedienung
- Zusätzliches Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Lösen
- freier Durchgang
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von 0 bis 350 bar

Details

max. Betriebsdruck in bar:	350
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss Beschreibung:	für 1/2" Innengewinde
Anschlussart:	für 1/2" Innengewinde
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,42
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuumtauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

A mm:	97,5
B mm:	43
ØC mm:	7,5
CH mm:	30
FA mm:	1/2"
FP mm:	1/2"
P mm:	10