


## Datenblatt zu SLE06-8÷16-14 Schnellkupplung, Edelstahl

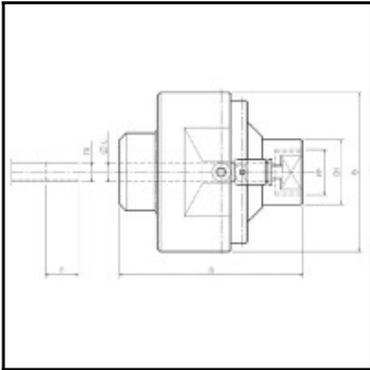

### Beschreibung

Schnellkupplung freier Durchgang für glatte Rohre, 1/4" G, 6,5÷16,5 mm, Schraubverriegelung, bis 200 bar, Edelstahl

- Schnellkupplung für den Anschluss an die Außenfläche von glatten Rohren
- Handbetätigung mit Verriegelungs- und Entriegelungsschraubensystem (+ - 90 ° Drehung)
- freier Durchgang
- Edelstahl
- Arbeitsdruck: von Vakuum bis 200 bar (Angaben für Vakuumdrücke auf Anfrage)

### Details

max. Betriebsdruck in bar:	50
Absperrung:	Schnellkupplung freier Durchgang
Anschluss Beschreibung:	für 1/4" Rohr
Anschlussart:	für 1/4" Rohr
Material:	Edelstahl
Gewicht in Kg:	0,23
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Vakuuntauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Hydraulikbereich:	Ja
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Ja
Formenkühlung:	Nein

### Abmessungen

A mm:	52,5
B mm:	38
ØC mm:	6,5÷16,5
CH mm:	19
FA mm:	6+16
FP mm:	1/4"
P mm:	21