


Datenblatt zu WPN 25 TAB WaterProfi-Kupplung SLW 25

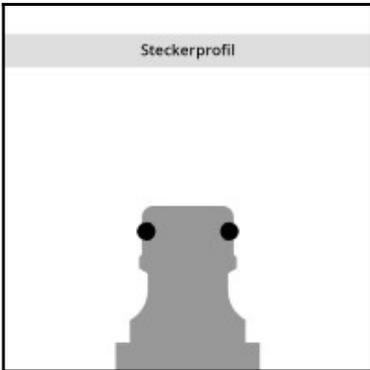

Beschreibung

WaterProfi-Kupplung mit Ventil (absperrend) und Schlauchanschluss 1" (25 mm), Messing vernickelt, DN 9

Die WaterProfi Kupplungen bestehen vollumfänglich aus vernickeltem Messing und sind dadurch robuster und verschleißärmer als vergleichbare Produkte aus Kunststoff. Um eine noch einfachere Bedienung zu garantieren, wurden die Schnellverschlusskupplungen grundlegend optimiert. Dadurch ersetzt die neue Serie WPN die bisherige Serie WS und bietet zahlreiche Vorteile: So zeichnet sich die neue, kompakte Version durch ein äußerst geringes Gewicht aus. Die verbesserte Hülsenkontur sowie die neue Kugelverriegelung versprechen eine wesentlich leichtere Einhandbedienung und entlasten die Arbeit grundlegend. Dank der glatten Oberflächen werden Schmutznester zuverlässig vermieden und eine problemlose Reinigung ermöglicht. Die Serie WPN erzielt hohe Durchflusswerte und wird besonders in Bereichen eingesetzt, die eine schnelle und flexible Arbeitsweise bedingen.

Selbstverständlich sind die [Schnellverschlusskupplungen](#) zu den marktüblichen Steckprofiltypen kompatibel und lassen sich ideal mit der WaterProfi Spritzdüse und dem Gießgerät kombinieren.

Details

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Serie: | WPN |
| Alte Artikelnummer: | WS 25 TAB |
| Serie lang: | WPN |
| Nennweite: | DN 9 |
| max. Betriebsdruck in bar: | PN 16 bar |
| max. Temperatur in °C: | +95°C |
| Absperrung: | Schnellkupplung einseitig absperrend |
| Anschluss: | Schlauchanschluss 25mm LW(1") |
| Material: | Messing vernickelt |
| Gewicht in Kg: | 0,135 |
| Wassertauglich: | Ja |
| Einhandbedienung: | Ja |
| Zweihandbedienung: | Nein |
| Entlüftungskupplung: | Nein |
| Sicherheitsverriegelung: | Nein |
| Flachdichtend: | Nein |

Abmessungen

| | |
|--------|------|
| L mm: | 64 |
| D mm: | 28 |
| L1 mm: | 22,5 |