


Datenblatt zu WPN 19 TQAB WaterProfi-Kupplung G 3/4" Schlauch 19x4

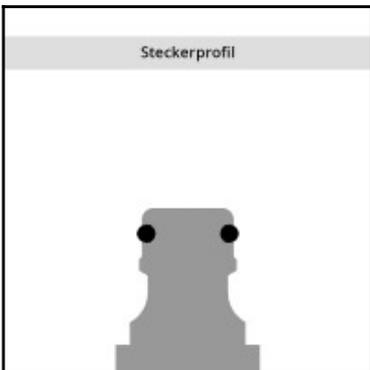

Beschreibung

WaterProfi-Kupplung mit Ventil (absperrend) und Überwurfverschraubung (19 x 4 mm), Messing vernickelt, DN 9

Die WaterProfi Kupplungen bestehen vollumfänglich aus vernickeltem Messing und sind dadurch robuster und verschleißärmer als vergleichbare Produkte aus Kunststoff. Um eine noch einfachere Bedienung zu garantieren, wurden die [Schnellverschlusskupplungen](#) grundlegend optimiert. Dadurch ersetzt die neue Serie WPN die bisherige Serie WS und bietet zahlreiche Vorteile: So zeichnet sich die neue, kompakte Version durch ein äußerst geringes Gewicht aus. Die verbesserte Hülsenkontur sowie die neue Kugelverriegelung versprechen eine wesentlich leichtere Einhandbedienung und entlasten die Arbeit grundlegend. Dank der glatten Oberflächen werden Schmutznester zuverlässig vermieden und eine problemlose Reinigung ermöglicht. Die Serie WPN erzielt hohe Durchflusswerte und wird besonders in Bereichen eingesetzt, die eine schnelle und flexible Arbeitsweise bedingen.

Selbstverständlich sind die Schnellverschlusskupplungen zu den marktüblichen Steckprofiltypen kompatibel und lassen sich ideal mit der WaterProfi Spritzdüse und dem Gießgerät kombinieren.

Details

Serie:	WPN
Alte Artikelnummer:	WS 19 TQAB
Serie lang:	WPN
Nennweite:	DN 9
max. Betriebsdruck in bar:	PN 16 bar
max. Temperatur in °C:	+95°C
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Überwurfverschraubung
Material:	Messing vernickelt
Gewicht in Kg:	0,174
Wassertauglich:	Ja
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Flachdichtend:	Nein

Abmessungen

L mm:	58
D mm:	28
L1 mm:	18