
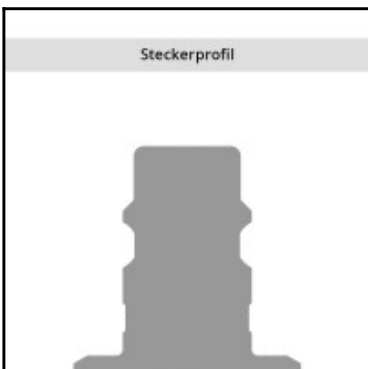
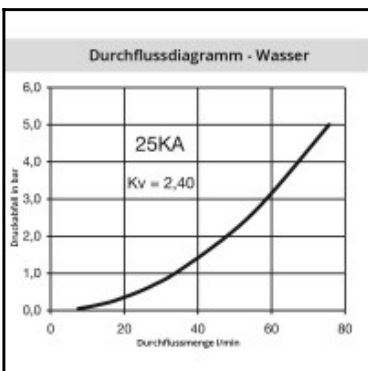
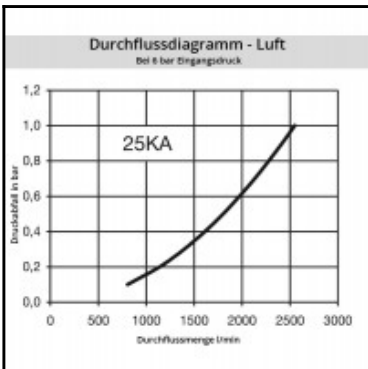


# Datenblatt zu 25SFAN21RXX Stecker mit Außengewinde

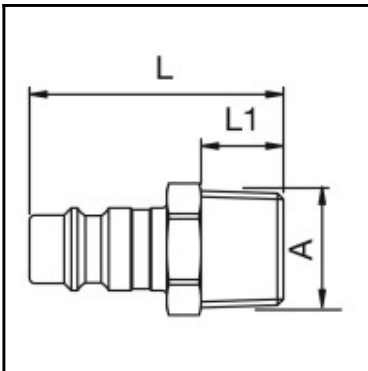

## Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Außengewinde NPT 1/2", NW 7,8, <35 bar, Edelstahl 1.4305

Euro Industrieprofil 3/8" - 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahltreigelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern aus. Einsatz mit flüssigen und aggressiven Medien.

## Details

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie:                         | 25                                                                                                                  |
| Serie lang:                    | 25SF                                                                                                                |
| Nennweite in mm:               | 7,8                                                                                                                 |
| Nennweite Fläche in mm²:       | 48                                                                                                                  |
| Vorteile:                      | Einhandbedienung. Robuste Bauweise. High-Flow-Ventil.                                                               |
| Kompatibilität:                | RECTUS 26 Europäische Standardprofile                                                                               |
| Druckbereich:                  | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.           |
| Temperaturbereich:             | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM)<br>-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Absperrung:                    | Stecker freier Durchgang                                                                                            |
| Anschluss:                     | Außengewinde NPT 1/2"                                                                                               |
| Anschluss Beschreibung:        | Außengewinde NPT-Gewinde ANSI B 1.20.1 kegelig 1/2"                                                                 |
| Anschlussart:                  | Außengewinde                                                                                                        |
| Material:                      | Edelstahl 1.4305                                                                                                    |
| Material Beschreibung:         | rostfreier Stahl 1.4305                                                                                             |
| Oberfläche:                    | ohne Oberflächenbehandlung                                                                                          |
| Gewicht in Kg:                 | 0,0462                                                                                                              |
| Entlüftungskupplung:           | Nein                                                                                                                |
| Sicherheitsverriegelung:       | Nein                                                                                                                |
| Einhandbedienung:              | Ja                                                                                                                  |
| Zweihandbedienung:             | Nein                                                                                                                |
| Kugelverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Stiftverriegelung:             | Nein                                                                                                                |
| Ultra-FLO-Ventil:              | Nein                                                                                                                |
| Vakuumtauglich:                | Nein                                                                                                                |
| Wassertauglich:                | Ja                                                                                                                  |
| Flachdichtend:                 | Nein                                                                                                                |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein                                                                                                                |
| Druckeliminator:               | Nein                                                                                                                |
| Hydraulikbereich:              | Nein                                                                                                                |
| Pneumatikbereich:              | Ja                                                                                                                  |
| Standardprodukt:               | Nein                                                                                                                |
| Formenkühlung:                 | Nein                                                                                                                |

## Abmessungen