
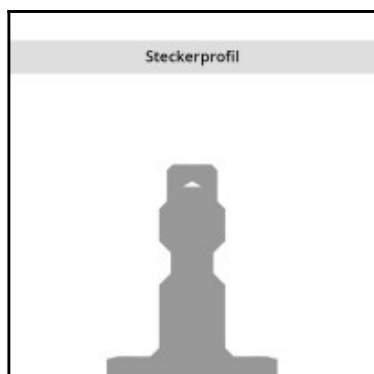
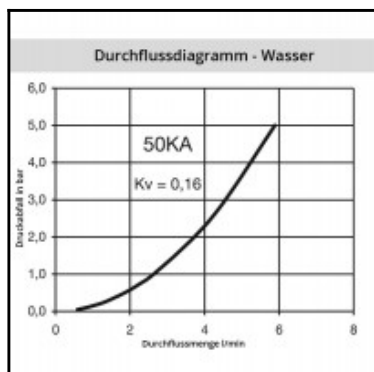


Datenblatt zu 50KATS04MVXS Schnellkupplung mit Schlauchanschluss in Schottausführung

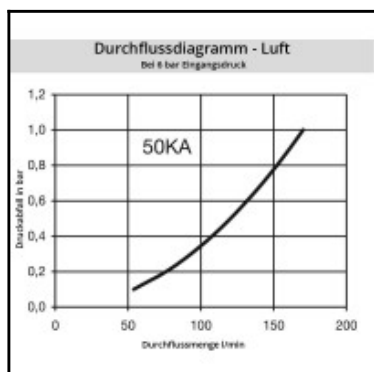

Beschreibung

Schnellkupplung einseitig absperrend, Schlauchanschluss in Schottausführung 4mm LW(3/16"), NW 2,5, <35 bar, Messing, Dichtung FKM/FPM

Mini-Industriekupplung, einsetzbar mit verschiedensten Medien. Extrem leicht zu bedienen.

Details

Serie:	50
Serie lang:	50KA
Nennweite in mm:	2,5
Nennweite Fläche in mm²:	5
Vorteile:	Einhandbedienung. Kleine Einbaumaße.
Druckbereich:	PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Abspernung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Schlauchanschluss in Schottausführung 4mm LW(3/16")
Anschluss Beschreibung:	Schlauchanschluss in Schottausführung 4mm LW(3/16")
Anschlussart:	Schlauchanschluss
Material:	Messing
Material Beschreibung:	Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)
Dichtung Beschreibung:	Fluorkautschuk
Oberfläche:	ohne Oberflächenbehandlung
Werkstoff Anschluss:	Messing
Werkstoff Ventilkörper:	Messing
Werkstoff Entriegelungshülse:	Messing
Werkstoff Ventil:	Messing
Werkstoff Feder Sprengling:	Edelstahl 1.4310
Werkstoff Kugeln/Stifte:	Edelstahl 1.4034
Werkstoff Dichtung:	Viton®
Sondervariante:	Ja
Sondervariante Beschreibung:	S=EH NEUTRAL COUPLING
Gewicht in Kg:	0,0376
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Stiftverriegelung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Nein
Vakuumtauglich:	Ja
Wassertauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Nein
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen