
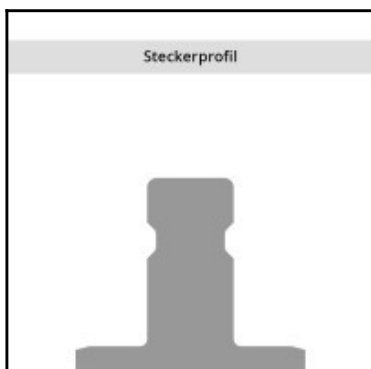
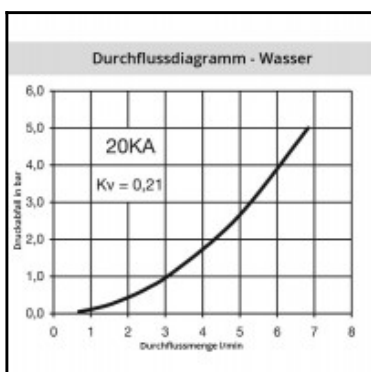
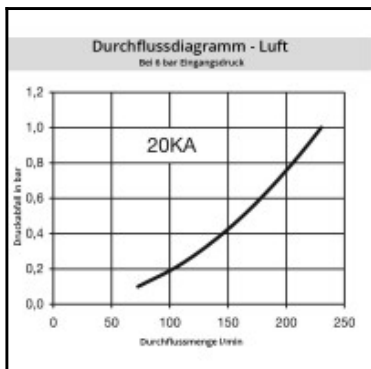


Datenblatt zu 20SFTS04RXX Stecker in Schottausführung

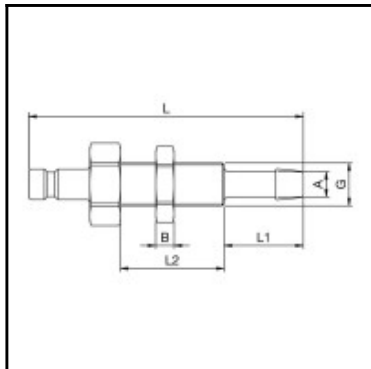

Beschreibung

Stecker freier Durchgang, Schlauchanschluss in Schottausführung 4mm LW(3/16"), NW 2,7, <35 bar, Edelstahl 1.4305

Mini-Industriekupplung, weltweit verwendetes Profil. Zeichnet sich durch einen hohen Durchfluss, sowie mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten mit diversen Medien aus. Häufiger Einsatzfall in der Minipneumatik, Medizintechnik und Chemie/Pharmazie.

Details

Serie:	20
Serie lang:	20SF
Nennweite in mm:	2,7
Nennweite Fläche in mm²:	6
Vorteile:	Einhandbedienung. Kleine Baumaße.
Kompatibilität:	RECTUS 91
Druckbereich:	PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker freier Durchgang
Anschluss:	Schlauchanschluss in Schottausführung 4mm LW(3/16")
Anschluss Beschreibung:	Schlauchanschluss in Schottausführung 4mm LW(3/16")
Anschlussart:	Schlauchanschluss
Material:	Edelstahl 1.4305
Material Beschreibung:	rostfreier Stahl 1.4305
Oberfläche:	ohne Oberflächenbehandlung
Gewicht in Kg:	0,0104
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Nein
Stiftverriegelung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Nein
Vakuumtauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Nein
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Nein
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

Anschluss A:	4 mm
B mm:	3
G mm:	M 7 x 0,5
L mm:	45
L1 mm:	13
L2 mm:	17
SW mm:	12
SW1 mm:	11