
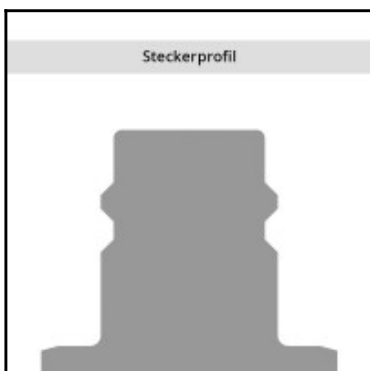
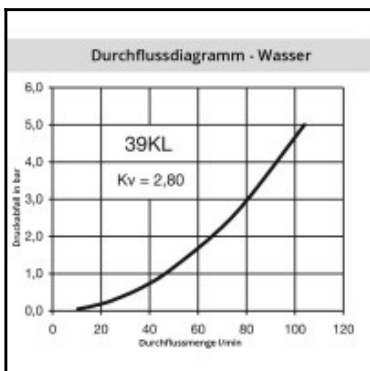
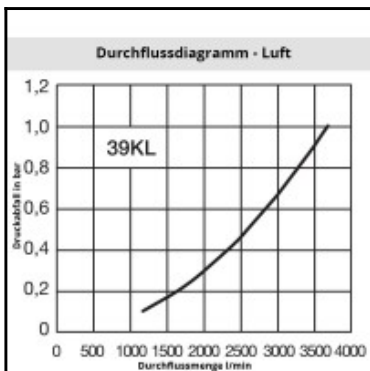


Datenblatt zu 39KLTF19MPN Schnellkupplung mit Schlauchanschluss

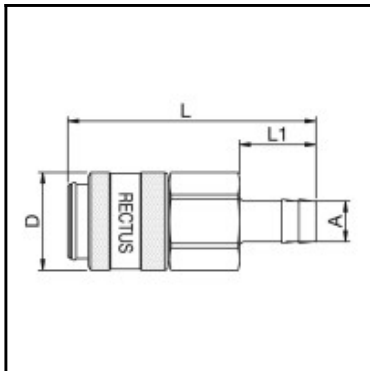

Beschreibung

Schnellkupplung leckarm beidseitig absperrend, Schlauchanschluss 19mm LW(3/4"), NW 19, <8 bar, Messing vernickelt, Dichtung NBR

Industrieprofil aus Messing. Kompakte Baugröße mit hoher Leistungscharakteristik. Kupplung einsetzbar mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien.

Details

Serie:	39
Serie lang:	39KL
Nennweite in mm:	19
Nennweite Fläche in mm²:	300
Vorteile:	Leckarmer Entkuppelvorgang. Nur ein geringer Mediumfilm bleibt auf dem Steckervorderteil zurück. Kein Lufteinschluss während des Kuppelvorgangs. Kompakte Bauweise. Extrem hohe Durchflussleistung.
Druckbereich:	PB = 8 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) 0°C bis +316°C (FFKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Schnellkupplung leckarm beidseitig absperrend
Anschluss:	Schlauchanschluss 19mm LW(3/4")
Anschluss Beschreibung:	Schlauchanschluss 19mm LW(3/4")
Anschlussart:	Schlauchanschluss
Material:	Messing vernickelt
Material Beschreibung:	Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH)
Dichtung Beschreibung:	Nitrit-Butadien-Kautschuk
Oberfläche:	vernickelt
Werkstoff Anschluss:	Messing vernickelt
Werkstoff Ventilkörper:	Messing vernickelt
Werkstoff Entriegelungshülse:	Messing vernickelt
Werkstoff Ventil:	Messing
Werkstoff Feder Sprengling:	Edelstahl 1.4310
Werkstoff Kugeln/Stifte:	Edelstahl 1.4034
Werkstoff Dichtung:	Perbunan®
Gewicht in Kg:	0,6231
Entlüftungskupplung:	Nein
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Stiftverriegelung:	Nein
Ultra-FLO-Ventil:	Nein
Vakuumtauglich:	Ja
Wassertauglich:	Ja
Flachdichtend:	Ja
Atemlufttauglich / Atemschutz:	Nein
Druckeliminator:	Nein
Hydraulikbereich:	Nein
Pneumatikbereich:	Ja
Standardprodukt:	Nein
Formenkühlung:	Nein

Abmessungen

Anschluss A:	19 mm
D mm:	46
L mm:	115
L1 mm:	36
SW mm:	41