
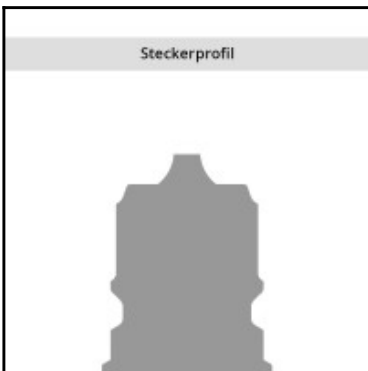
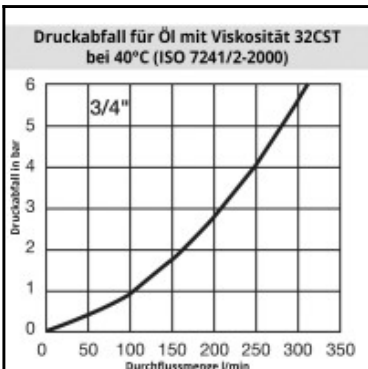


Datenblatt zu 7521-QC Hydraulikstecker mit Druckeliminator

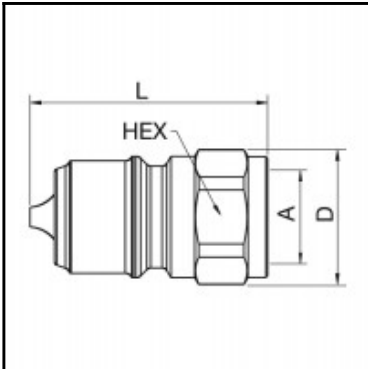

Beschreibung

Hydraulikstecker beidseitig absperrend mit Druckeliminator, Innengewinde G 3/4", NW 20, 300 bar, Stahl, Dichtung NBR

Die TEMA Standard Serie zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus. Das Kupplungs-System ist beidseitig absperrend oder mit freiem Durchgang lieferbar. Gesamtlänge gekuppelt: 91 mm

Details

Serie:	T
Serie lang:	7500
Nennweite in mm:	20
Nennweite Fläche in mm²:	314
Größe allgemein:	3/4"
Vorteile:	Hoher Durchfluss – minimaler Druckabfall. Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring-Abdichtung. Sicherheits-Schließring verhindert ungewolltes Entkuppeln. Korrosionsbeständig. Kleine Dimensionen.
Betriebsdruck gekuppelt in bar:	300
Temperaturbereich:	-30°C bis +100°C (NBR) -25°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
Absperrung:	Stecker beidseitig absperrend
Anschluss:	Innengewinde 3/4"
Anschlussart:	Innengewinde
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt, passiviert, versiegelt
Werkstoff Ventilkörper:	Stahl gehärtet
Werkstoff Ventil:	Messing
Werkstoff Ventilverlänger:	Zinkguss
Werkstoff Feder Sprengling:	1.4310
Gewicht in Kg:	0,1893
Sicherheitsverriegelung:	Nein
Einhandbedienung:	Ja
Zweihandbedienung:	Nein
Kugelverriegelung:	Ja
Vakuumtauglich:	Nein
Flachdichtend:	Nein
Druckeliminator:	Ja
Hydraulikbereich:	Ja

Abmessungen

Anschluss A:	G 3/4"
D mm:	39
L mm:	53
SW mm:	36