


**Datenblatt zu 0222 10 00 Verschlusschraube**

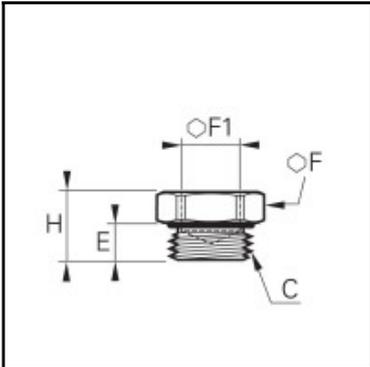

**Beschreibung**

Gewindestopfen, Verschlusschraube mit Außensechskant, Messing vernickelt, G1/8"

Gewindestopfen. Montage mit einem Flachschlüssel oder einem Innensechskantschlüssel. Mit metrischem oder zylindrischem Gewinde erhältlich. Perfekte Abdichtung durch vormontierten 'O'-Ring.

**Details**

C:	G1/8"
E:	5
F:	13
F1:	5
H:	8,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,006

**Abmessungen**

C:	G1/8"
E:	5
F:	13
F1:	5
H:	8,5