


Datenblatt zu 3101 12 13 Gerader Einschraubanschluss

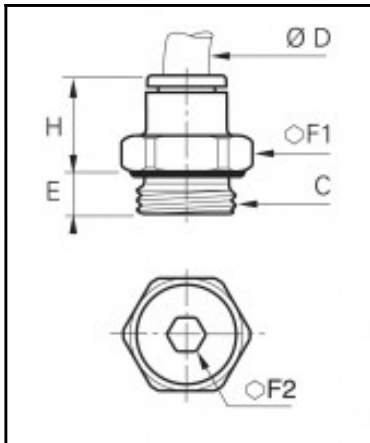

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Gerader Einschraubanschluss, Messing vernickelt, 12 mm - G1/4"

Für die gerade Verbindung eines Rohres. Die Montage erfolgt von außen mit Hilfe eines Schrauben- oder Steckschlüssels. Platzsparend einsetzbar. Stabiles, optisch neutrales Design für bestmögliche Integration in vielfältige Anwendungssysteme. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	12 mm
C:	G1/4"
E:	5,5
F1:	19
F2:	7
H:	27,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,027

Abmessungen

ØD:	12 mm
C:	G1/4"
E:	5,5
F1:	19
F2:	7
H:	27,5