


Datenblatt zu 3110 10 05 Kodierring

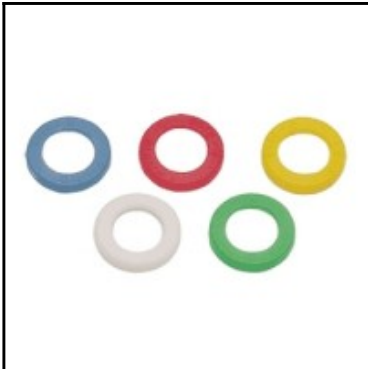

Beschreibung

Zubehör für Stecksysteme, Kodierring für Lösering, Gelb, 10 mm

Die LF 3000 Blitzanschlüsse der neuen Generation werden serienmäßig mit vormontierten schwarzen Druckhülsen geliefert, die das Lösen des Rohres ermöglichen. Zusätzlich können zur Leitungskennzeichnung farbige Codierringe verwendet werden: in diesem Fall wird der farbige Codierring auf die schwarze Druckhülse des Anschlusses gesteckt. 5 verschiedene Farben stehen zur Leitungskennzeichnung zur Verfügung.

Details

Farbe:	gelb
ØD:	10 mm
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,001

Abmessungen

ØD:	10 mm
-----	-------