


## Datenblatt zu 3126 60 00 Blindstopfen

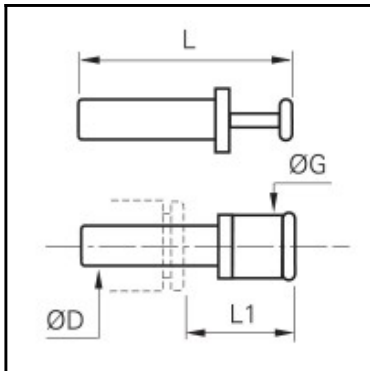

### Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Blindstopfen, Technisches Polymer, 3/8"

Dient der Absperrung der nicht benutzen Blitzanschlüsse.

### Details

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD:                           | 3/8"                |
| G:                            | 12                  |
| L:                            | 42                  |
| L1:                           | 22                  |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 20                  |
| Werkstoff Gehäuse:            | Technisches Polymer |
| min. Temperatur in °C:        | -20                 |
| max. Temperatur in °C:        | 80                  |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                 |
| RoHS konform:                 | Ja                  |
| Gewicht in Kg:                | 0,002               |

### Abmessungen

|     |      |
|-----|------|
| ØD: | 3/8" |
| G:  | 12   |
| L:  | 42   |
| L1: | 22   |