


Datenblatt zu 3160 06 00 Selbstabsperrender Steckverbinder

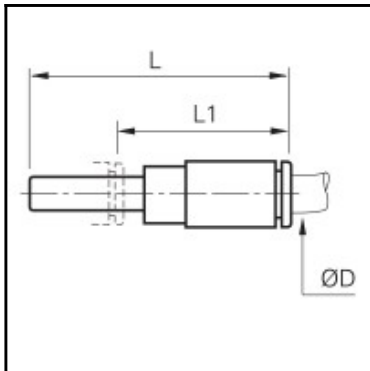

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Selbstabsperrender Steckverbinder, Technisches Polymer, 6 mm - 6 mm

Für die gerade Verbindung eines Rohres. Der Durchgang jeder Verschraubung, in die der selbstabsperrende Steckverbinder gesteckt wird, ist gesperrt, solange kein Kunststoffrohr angeschlossen ist. Bei gestecktem Rohr ist der freie Durchgang in beide Richtungen gewährleistet.

Details

ØD:	6 mm
L:	53,5
L1:	31
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Rückschlagventil:	Messing
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
max. Temperatur in °C:	70
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,009

Abmessungen

ØD:	6 mm
L:	53,5
L1:	31