


Datenblatt zu 3189 06 13 Winkel-Drehverschraubung

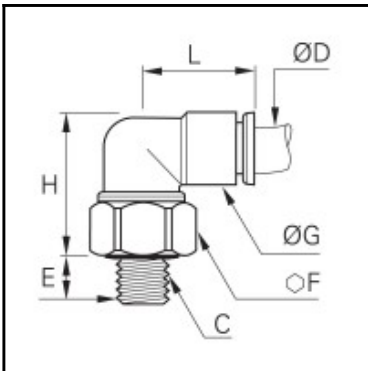

Beschreibung

LF 3000 Standard Pneumatik, Winkel-Drehverschraubung, Technisches Polymer, 6 mm - G1/4"

Für die Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel. Mit Hilfe dieses Anschlusses können reibungsarme Drehbewegungen ausgeführt werden, wodurch ein vorzeitiger Verschleiß des Kunststoffrohres durch überhöhte Knickbeanspruchung verhindert wird. Platzsparend einsetzbar. Stabile Ausführung. Garantiert vollen Durchgang. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. Entspricht der Norm ISO 14743 und ist RoHS-konform.

Details

ØD:	6 mm
C:	G1/4"
E:	5,5
F:	16
G:	14
H:	25,5
L:	20,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Klemmring:	PTFE
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	80
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,023

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	G1/4"
E:	5,5
F:	16
G:	14
H:	25,5
L:	20,5