
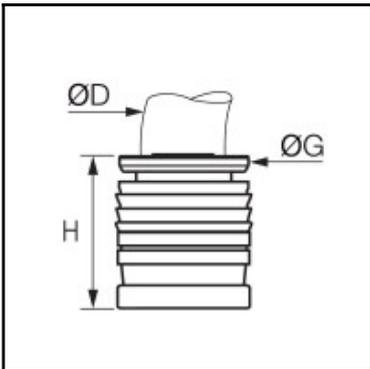


## Datenblatt zu 6300 10 00 Polymer-Patrone

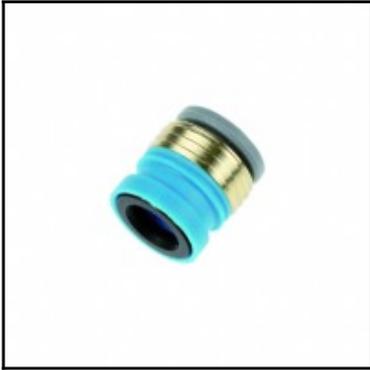

### Beschreibung

Patronensysteme / Carstick, Polymer-Patrone für flüssige Medien und Gase LIQUIfit®, Messing, 10 mm

Für die Verbindung eines Rohres mit einem Verteilerblock.

Für den Einsatz der Patronen müssen entsprechende Aufnahmebohrungen im Block vorhanden sein.

Vorgefettete und geschützte Dichtung. Automatische Zentrierung der Patrone.

Automatisierte Montage möglich.

Entspricht der NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS, FDA, ACS, und ist in Übereinstimmung mit 1935/2004/ EG, RoHS.

### Details

ØD:	10 mm
G:	15,5
G1:	19,5
H:	17
L:	930
Werkstoff Dichtung:	EPDM
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,005

### Abmessungen

ØD:	10 mm
G:	15,5
G1:	19,5
H:	17
L:	930