


Datenblatt zu 3809 06 13 Winkel-Einschraubanschluss

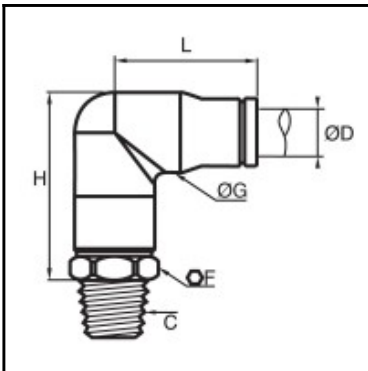

Beschreibung

LF 3800 / LF 3900 - Edelstahl, Winkel-Einschraubanschluss, Edelstahl 316L, 6 mm - R1/4"

Winkелеinschraubanschluss für die Verbindung eines Rohres im 90°-Winkel (Gehäuse: Edelstahl AISI 316L, Spannzange: Edelstahl 303, Dichtungen: FKM). Die Montage erfolgt mittels Schraubenschlüssel, Steckschlüssel oder Inbusschlüssel, je nach Einsatzort.

- sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien
- robuste, sehr kompakte Bauweise
- hygienisches Design, zur Vermeidung von Rückständen, erleichterte Reinigung (Rauhtiefe Ra <0,8)
- für einen dauerhaften Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten höchste Qualität
- RoHS-konform, FDA-zugelassen, entsprechen der Richtlinie 1935/2004/CE

Details

ØD:	6 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	12
H:	27,5
L:	25
max. Betriebsdruck in bar:	30
Werkstoff Dichtring:	Edelstahl 316L
Werkstoff Dichtung:	FKM
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316L
Werkstoff Gewindestück:	Edelstahl 316L
Werkstoff Lösering:	Edelstahl 303
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	120
Besonderheit:	schwenkbar
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,036

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	12
H:	27,5
L:	25