
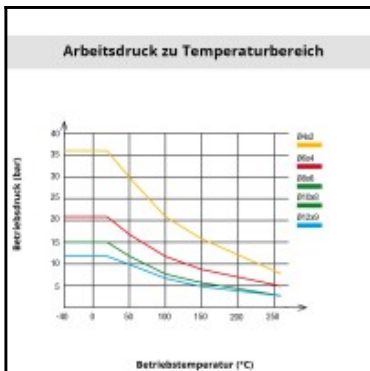


Datenblatt zu 1010T08A01 Gerader Fluorpolymer-Schlauch (PFA)

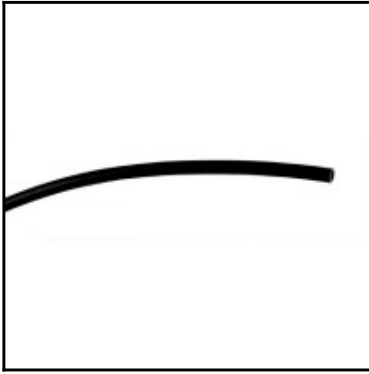

Beschreibung

Gerader Fluorpolymer-Schlauch (PFA), antistatisch, Außendurchmesser 8 mm, Innendurchmesser 6 mm, schwarz, Länge 10 m, ersetzt durch 1050T08A01 (geänderte Schlauchlänge)

Schwarze antistatische PFA-Kunststoffrohre (Resistivität = $0.25 \text{ W} \cdot \text{m}$) zur Vermeidung jeglicher elektrischen Entladung in extrem- aggressiven Umgebungen und um ein sehr hohes Sicherheitsniveau zu garantieren. Das Parker Legris PFA-Rohrsystem schafft mit einem Temperaturbereich von kryogenen Temperaturen bis + 260°C und Drücken von bis zu 35 bar. **Die Durchmesser 10 und 12 mm in antistatischer Version in 50 und 100 m Länge sind nur auf Anfrage verfügbar.**

Details

Farbe:	schwarz
Biegeradius in mm:	60
Aussen-Ø:	8 mm
Innen-Ø:	6 mm
Schlauchlänge:	10 m
min. Temperatur in °C:	-196
max. Temperatur in °C:	260
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,549

Abmessungen

Biegeradius in mm:	60
Aussen-Ø:	8 mm
Innendurchmesser:	6,0 mm
Innen-Ø:	6 mm