


## Datenblatt zu 1025U10V01 Gerader Polyurethan-Ether-Schlauch

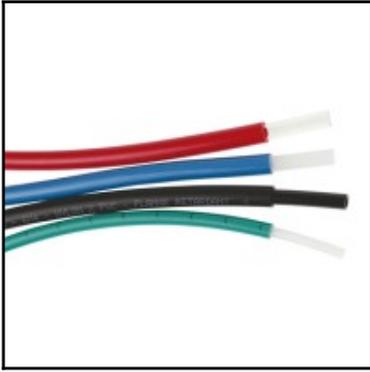


### Beschreibung

Gerader Polyurethan-Ether-Schlauch, Schweißfunken resistenter Schutzmantel, Außendurchmesser 10 mm, Innendurchmesser 7 mm, schwarz, Länge 25 m

Für den Einsatz mit LF6000 bei Schweißanwendungen.

### Details

Farbe:	schwarz
Biegeradius in mm:	25
Aussen-Ø:	10 mm
Innen-Ø:	7 mm
Schlauchlänge:	25 m
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PUER/PVC - UL94
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	2,9

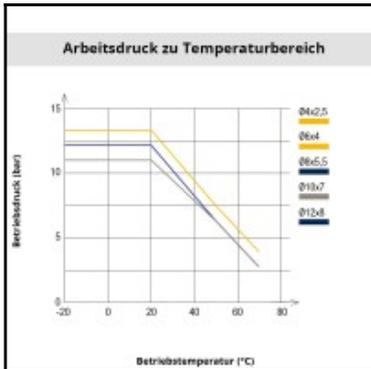

### Abmessungen

Biegeradius in mm:	25
Aussen-Ø:	10 mm
Innendurchmesser:	7,0 mm
Innen-Ø:	7 mm