


Datasheet of 1300-351 Protective sleeve

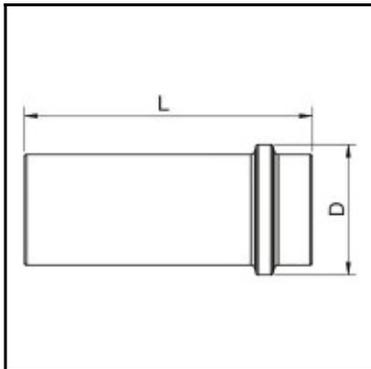

Description

Protective sleeve for quick coupling 1300KB

Die Serie 1300 wird hauptsächlich für Anwendungen im Druckluft- und Flüssigkeitsbereich verwendet. Optimal geeignet für kleinere bis mittlere pneumatische Systeme und für Druckluftwerkzeuge. Die kompakte Baugröße und die hohen Durchflussraten durch das Ultra HighFlow-Ventil zeichnen die Kupplungsserie aus.

Details

Bore area in mm ² :	43
Weight in kg:	0,015
Self-venting coupling:	No
Safety locking system:	No
Single-hand operation:	No
Two-hand operation:	No
Ultra-FLO-valve:	No
Water-resistant:	No
Flat-sealing:	No
Suitable breath / respiratory protection:	No
Pressure eliminator:	No
Hydraulics:	No
Pneumatics:	No
Mould coupling:	No

Dimensions

D mm:	33
L mm:	73